


ZANZARIERE

50-55 C con aggancio

50-55 CR con rocchetto

A CATENA DA ESTERNO DOPPIA GUIDA IN LUCE

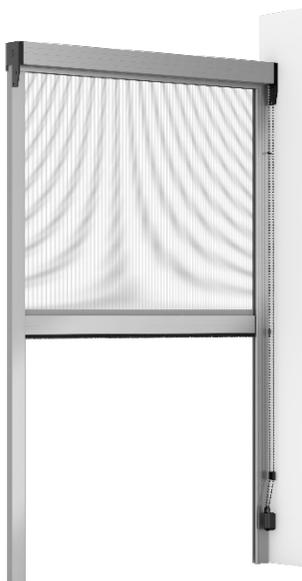

Manuale Tecnico d' Uso e Manutenzione



INDICE ZANZARIERE VERTICALI A CATENA

INDICE ZANZARIERE VERTICALI A CATENA	2
Legenda Pittogrammi	3
Premessa	4
Complimenti.....	4
Presentazione.....	4
Sicurezza.....	6
Avvertenze fondamentali	6
Utente Vulnerabile	7
Rischi residui	7
Istruzioni	7
Componenti della zanzariera	8
Disegno di assieme	8
Installazione e Posa	9
Targhetta identificativa	11
Funzionamento della zanzariera a catena.....	12
Pulizia e Manutenzione	12
Pulizia della zanzariera.....	12
Avvertenze per il tecnico specializzato (posatore).....	13
Verifiche preliminari in caso di malfunzionamento.....	14
Smaltimento.....	15
Condizioni di garanzia	16
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 05/2022	17
Caratteristiche Essenziali.....	18

Legenda Pittogrammi

Legenda Pittogrammi	
	Informazione
	Pericolo generico
	Pericolo Schiacciamento Mani
	Pericolo Carichi Sospesi
	Obbligo Generico
	Obbligo Lettura Manuali
	Manutenzione
	Indicazione Generica

Premessa

Questo manuale di uso e manutenzione è stato progettato e redatto con il fine di agevolare l'utilizzo e la manutenzione delle zanzariere ELLECI, prodotto rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CPR 305/2011/UE.

Complimenti

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. La zanzariera, prodotta con materie prime di alta qualità, potrà garantirle un comfort eccellente per lungo tempo, rispondendo sempre alle sue aspettative (vedi figura 1).



Le raccomandiamo di leggere e conservare con cura questo manuale, per l'installazione, l'uso corretto e una manutenzione efficace; la zanzariera potrà così garantirle un servizio di alta qualità, per lungo tempo, rispondendo sempre alle sue aspettative.

Presentazione

Il presente manuale contiene la descrizione del funzionamento e le istruzioni necessarie per eseguire correttamente le principali operazioni di utilizzo, manutenzione ordinaria e periodica del prodotto.

Tale manuale per una praticità di consultazione è suddiviso in capitoli facilmente identificabili.

Le indicazioni contenute nel presente manuale sono destinate a garantire un utilizzo in sicurezza da parte dell'utente.



La **Dichiarazione di Prestazione** rilasciata dal costruttore è disponibile di seguito nell'apposito paragrafo. (La DoP è anche scaricabile dal sito web "www.ellecizanzariere.it)



I dati di targa della zanzariera sono indicati nella targhetta identificativa di seguito riportata nell'apposito paragrafo.



MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
50 C - 50 CR	25x40	180x250
55 C - 55 CR	25x40	200x260

Figura 1

Sicurezza

Avvertenze fondamentali



Attenzione: Non appoggiare le mani sul cassonetto e sulle guide durante la manovra della zanzariera, al fine di evitare il rischio di malfunzionamento ed eventuali schiacciamenti delle mani stesse.



Attenzione: Non inserire ostacoli lungo le guide di scorrimento della zanzariera e/o comunque nell'intera area di funzionamento.



Attenzione: Non stazionare con il corpo o arti lungo l'area di scorrimento della zanzariera.



Attenzione: Vietata la manovra della zanzariera in presenza di ghiaccio (possibili danni alla struttura).



Attenzione: Chiudere la zanzariera in caso di vento con velocità superiore alla classe di resistenza della stessa: classe 1 = 28 Km/h, classe 2 = 38 Km/h, classe 3 = 48 km/h.



Attenzione: Non abbandonare la zanzariera distesa, un cambiamento meteorologico improvviso potrebbe rendere la zanzariera fonte di rischi di danneggiamento di persone e/o cose.



Attenzione: Non considerare/utilizzare la zanzariera come barriera di contenimento/protezione.



Attenzione: Non utilizzare la zanzariera come barriera al passaggio di animali domestici.



Assicurarsi che le prescrizioni relative all'utilizzo di questo prodotto (sicurezza, funzionamento e rischi) siano a conoscenza di tutti gli utilizzatori.



Accertarsi che questo manuale d'uso e manutenzione sia sempre a disposizione delle persone che utilizzano questo prodotto.



Attenzione: Non intervenire su parti in movimento, ad esempio per sbloccare. Contattare l'Installatore/Rivenditore.



La zanzariera ELLECI è un prodotto pensato e progettato per proteggere gli ambienti dall'intrusione di insetti, Evitare un diverso utilizzo.

Utente Vulnerabile

Assicurarsi che la zanzariera non sia utilizzata da bambini (età inferiore a 12 anni) o da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, prive di esperienza o della necessaria conoscenza, senza la sorveglianza di un adulto preparato.

Rischi residui

Durante la fase di montaggio oltre al rischio connesso alla movimentazione manuale di carichi, vi è quello legato all'uso di attrezzature (trapano e strumenti di fissaggio manuali).

E' necessario pertanto che gli addetti al montaggio utilizzino i dispositivi di prevenzione e di protezione.



La norma UNI EN 13120 impone dispositivi di sicurezza, e misure di lunghezza, per le catene e le corde in modo tale da impedire la formazione di cappi o la possibilità di inciampi. Queste norme valgono per tutte le installazioni in luoghi potenzialmente frequentati da bambini e la responsabilità è solidale fra il produttore, il rivenditore e l'installatore.



Istruzioni

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto ed è rivolto all' utente finale, al manutentore e all' installatore della zanzariera.

Conservare con cura questo manuale e tenerlo sempre a disposizione per ulteriori consultazioni fino allo smaltimento della zanzariera.

In caso di smarrimento o di non leggibilità di tutto o di una parte del suo contenuto richiedere al produttore una nuova copia



Si consiglia di utilizzare soltanto accessori e parti di ricambio originali o raccomandati dal costruttore.



Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.



Conservare le istruzioni



Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle persone o al prodotto stesso.

Il produttore non è responsabile dei danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni.

Componenti della zanzariera

Le zanzariere ELLECI sono state progettate e realizzate nel rispetto dell'ambiente ed in osservanza delle normative vigenti.

Nei manufatti non sono presenti materiali o sostanze pericolose o nocive per l'uomo e l'ambiente.

Struttura: Cassonetto, rullo avvolgitore, guide laterali e barra-maniglia sono realizzati utilizzando leghe di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri di tipo poliestere. Gli accessori sono realizzati con resine poliammidiche, mentre la viteria è in acciaio zincato e la catena in materiale plastico.

Rete di serie: PVC STANDARD - pvc + fibra di vetro - m.18x16 - p.116 gr/mq - autoestinguente

Altre reti: vedere caratteristiche del tessuto scelto sul catalogo.

Disegno di assieme

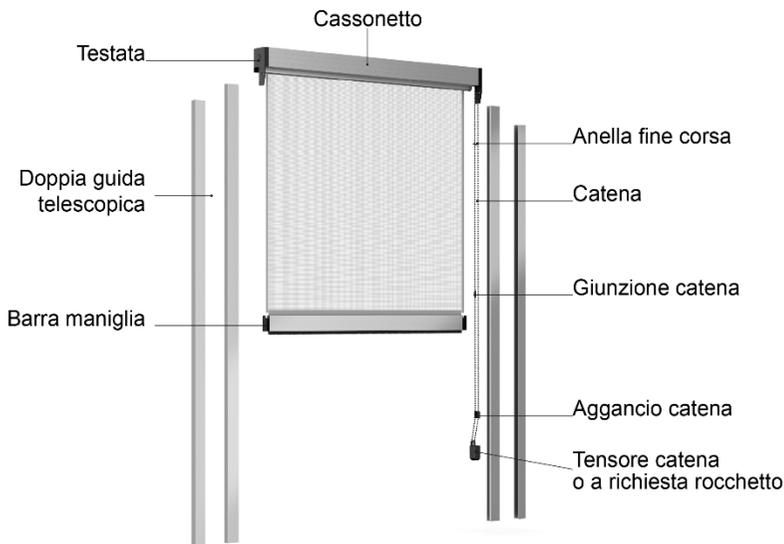


Figura 2

Installazione e Posa

Procedere come segue:

- Muniti degli utensili necessari al montaggio, livella, matita, cacciavite a croce, trapano e punta da muro, procedere al montaggio seguendo i suggerimenti indicati in figura 4.
- Assicurarsi che ci sia lo spazio utile necessario per l'installazione della configurazione relativa ai profili prescelti (vedi figura 3).
- Fissare il cassonetto utilizzando tasselli a muro, diametro 6mm, in dotazione
- Inserire i tappi, se presenti, nelle relative guide, poi agganciare le guide al cassonetto. Fissare con i tasselli come indicato sopra, assicurandosi che le stesse risultino "a piombo".
- Completare il montaggio fissando il fincorsa catenella e il ferma-catenella.



Leggere attentamente le istruzioni per un'installazione corretta della zanzariera al fine di evitare rischi di caduta della stessa con conseguente possibilità danni a persone e/o a cose.



Evitare rischi di carichi sospesi: circoscrivere e limitare la zona sottostante ove avviene l'installazione della zanzariera.



Non usare taglierini e/o cutter per rimuovere l'imballo (rischio di danneggiare la zanzariera).



Verificare la completezza del contenuto dell'imballo.



Vietato procedere all'installazione se nell'imballo manca un qualsiasi accessorio della zanzariera: in questo caso contattare il fornitore.



Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo, possono essere pericolosi per gli stessi.



Togliere la zanzariera dall'imballo attenendosi a quanto sopra descritto.



L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Tutta l'attrezzatura e gli utensili impiegati per l'installazione devono essere conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni.



Vietato installare zanzariere in atmosfere a rischio di esplosione (possibili scintille per cariche elettrostatiche).



Note di installazione: al termine dell'installazione occorre aprire e chiudere la zanzariera, controllare la mancanza di impedimenti ai movimenti di scorrimento lungo le guide ed il loro parallelismo.



E' obbligo dell'installatore spiegare all'utente il corretto funzionamento della zanzariera.

PROFILI

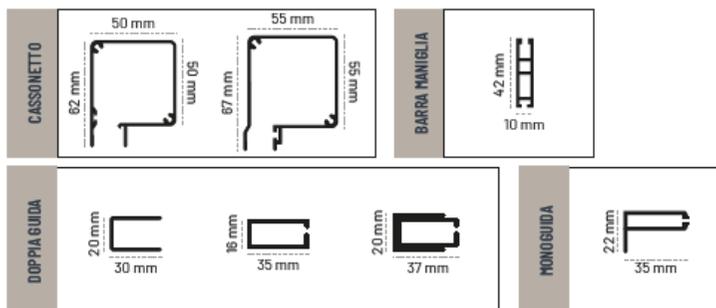


Figura 3

SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO MONTAGGIO



Figura 4

Targhetta identificativa



ELLECI ZANZARIERE S.R.L.
A SOCIO UNICO

Via Aldrovandi 40,
41123 • Modena (MO)
Tel. +39 059 826827
Fax. +39 059 828624

elleci@ellecizanzariere.it
www.ellecizanzariere.it
P. Iva 02885880365

DoP N. 05/202

EN 13561:2015

**Zanzariera 50-55C 50-55CR Verticale a
Catena doppia guida in luce**

Impiego esterno in edifici e altre costruzioni

**Classe di resistenza al vento: Classe 3
(con rete di serie)**

Trasmittanza totale di energia solare g tot:

**Prestazione dichiarata ELLECI in base al tipo di
telo e del vetro utilizzato (vedi DoP 05/22)**

Funzionamento della zanzariera a catena

APERTURA: Tirando verso il basso un capo della catena di comando, la rete si svolge dal rullo avvolgitore, tirata dal peso della barra maniglia, e i bordi laterali della stessa (dotati di borchie antivento) entrano nelle guide. Quando la barra maniglia raggiunge l'estremità inferiore delle guide si ottiene l'apertura completa della zanzariera.

CHIUSURA: Tirando verso il basso l'altro capo della catena di comando si ottiene l'avvolgimento della rete e la risalita della barra maniglia. Quando la barra maniglia raggiunge il cassonetto si ottiene la completa chiusura della zanzariera.



Il movimento della zanzariera è manuale, pertanto la stessa può essere aperta anche in posizioni intermedie.



La norma UNI EN 13120 impone dispositivi di sicurezza (vedi figura 4), e misure di lunghezza, per le catene e le corde in modo tale da impedire la formazione di cappi o la possibilità di inciampi. Queste norme valgono per tutte le installazioni in luoghi potenzialmente frequentati da bambini e la responsabilità è solidale fra il produttore, il rivenditore e l'installatore.

Pulizia e Manutenzione



Pulizia della zanzariera

Per la pulizia della struttura in alluminio si consiglia di utilizzare detergenti comuni non abrasivi, passando le parti interessate con un panno umido. Attenersi alle specifiche del prodotto presenti sulla scheda di sicurezza rilasciata del produttore del detergente riguardo il grado di concentrazione e i tempi di azione. Non utilizzare sostanze acide, raschietti o sostanze abrasive.



Per la pulizia della rete utilizzare periodicamente una spazzola, un aspirapolvere o un panno umido.

Pulire e Lubrificare con lubrificante silconico l'interno delle guide per migliorare lo scorrimento.



Contattare il tecnico specializzato (posatore) per qualsiasi tipo di manutenzione straordinaria.



Attenzione: La carenza di manutenzione ordinaria del prodotto può comprometterne il buon funzionamento e causare danni per i quali il costruttore non si ritiene responsabile.



Attenzione: Vietato eseguire interventi tecnici sulla zanzariera in quanto vi è rischio di danni a persone, cose o a se stessi.



Attenzione: E' fatto divieto all'utilizzatore di eseguire operazioni di manutenzione straordinaria.



Richiedere solo ricambi originali per evitare rischi e malfunzionamenti e non far decadere la garanzia.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in questo manuale tecnico.



Rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni.

Avvertenze per il tecnico specializzato (posatore)

Controllo dei punti indicati nelle "verifiche preliminari", nel paragrafo di seguito riportato.



Effettuare eventuali operazioni semplici di pulizia e lubrificazione (utilizzare solo lubrificante silconico).



Riportare le guide in posizione parallela e la barra-maniglia in posizione orizzontale.

Rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni.



Utilizzare attrezzatura e utensili conformi alle normative vigenti per la sicurezza e la prevenzione infortuni.

Verifiche preliminari in caso di malfunzionamento



Attenzione: Non tentare di riparare o modificare la zanzariera in nessuna delle sue parti: ciò può essere potenzialmente pericoloso. Affidarsi esclusivamente a tecnici specializzati.



Attenzione: Verificare che tutte le parti mobili della struttura non siano ostruite da corpi estranei, nel loro naturale movimento.



Attenzione: Verificare visivamente che non ci siano danni meccanici sulla struttura della zanzariera.



Prima di contattare l'Installatore/rivenditore, verificare tutti i punti di seguito elencati per meglio segnalare al tecnico le anomalie riscontrate:

- Controllo della stabilità di fissaggio del cassonetto della zanzariera e delle guide.
- Controllo del corretto funzionamento in apertura e chiusura.
- Controllo di assenza di rumori inusuali.
- Controllo visivo del buon scorrimento lungo le guide.
- Controllo dell'orizzontalità della barra maniglia e del parallelismo delle guide.
- Controllo visivo di assenza di scuciture, tagli, abrasioni e deformazioni della rete.
- Controllo visivo di assenza di deformazioni, ammaccature della struttura metallica della zanzariera.
- Controllo visivo di assenza di sporcizia o di ostacoli lungo le guide di scorrimento

Smaltimento

All'atto dello smaltimento separare la struttura in alluminio dalle parti in fibra di vetro e pvc e conferire separatamente come previsto dalle normative locali.



Attenzione: La rimozione della zanzariera dalla sua sede deve essere eseguita da personale tecnico qualificato e devono essere osservate tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza come per l'installazione.



Per rimuovere la zanzariera seguire le seguenti avvertenze:

- Procedere per prima cosa alla rimozione delle guide.
- Procedere al distacco del cassonetto della zanzariera dal muro.

Condizioni di garanzia

La garanzia sul prodotto, ha validità di 12 mesi per le imprese e di 24 mesi per i privati, a norma di legge, a far origine dalla data consegna.

Premessa: Il Cliente è titolare dei diritti specificati nel DLgs 24/02. La garanzia qui riportata è relativa al prodotto e non alla sua installazione. Per poter esercitare qualsiasi richiesta di sostituzione in garanzia del prodotto è necessario esibire da parte del consumatore il presente libretto unitamente a tutti gli allegati forniti all'atto dell'installazione del prodotto stesso.

Oggetto della garanzia: Il Produttore garantisce la conformità del prodotto (zanzariera) alla normativa nelle condizioni di uso descritte nel presente Manuale. La responsabilità di una corretta installazione è garantita dall'installatore autorizzato, in conformità alle istruzioni di montaggio fornite all'installatore stesso unitamente al prodotto da installare. Durata della garanzia: La ZANZARIERA è garantita per il periodo di anni 2 dalla data dell'installazione riportata nel presente manuale. Il Produttore si riserva di apportare migliorie al prodotto in conformità alle normative vigenti, in qualunque momento senza che questo possa rappresentare oggetto di contestazione alcuna. In caso di prodotto riscontrato difettoso il Produttore provvederà alla revisione ad alla sostituzione dello stesso senza accollarsi alcun costo di trasporto e di sostituzione in opera del prodotto stesso nella sede del consumatore.

Norme per la validità della garanzia: Per usufruire della garanzia il cliente dovrà comunicare per iscritto all'installatore il difetto di conformità entro e non oltre due mesi dalla scoperta di tale difetto, pena la decadenza della stessa. La garanzia si ritiene valida solo se la zanzariera è stata installata da personale qualificato autorizzato che deve attenersi alle istruzioni di posa del produttore ricevute unitamente al prodotto da installare.


Esclusioni dalla garanzia: La garanzia decade se la zanzariera non è stata installata da posatori autorizzati, o se è stata oggetto di qualsiasi intervento da parte di personale non autorizzato. L'utilizzo di componenti non originali sulla zanzariera comporta l'immediato decadimento della garanzia.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 05/2022

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ZANZARIERE VERTICALI A CATENA**
Modelli: 50-55C 50-55CR
2. Uso previsto: **impiego esterno in edifici e in altre costruzioni, come da UNI EN 13561:2015**
3. Fabbricante: **ELLECI ZANZARIERE s.r.l.**
Sede Legale: Via Aldrovandi 40, 41123 MODENA (MO) Italy
4. Mandatario: **NA** (Non Applicabile)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto):
SISTEMA 4
- 6.a Norma armonizzata: **UNI EN 13561:2015** Organismo notificato: **NA**
- 6.b **NA**
7. Prestazioni dichiarate:
Vedi tab. caratteristiche essenziali di pag. seguente
8. Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono in conformità alle prestazioni dichiarate nel punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità è emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato in nome e per conto del fabbricante dal Legale rappresentante Miranda Casolari

ELLECI ZANZARIERE S.r.l.

(Miranda Casolari)



Modena, 31/03/2022

Caratteristiche Essenziali

Tipo di rete	Resistenza ai carichi del vento	Valore Gtot	Vetro tipo C: 4/16/4 BE (basso emissivo) o Vetro tipo D: 4/16/4 BE con argon nella intercapedine	Classe secondo UNI EN 14501:2021
Rete standard 18x16 in PVC rigida e Rete bicolore – Rete Sunox	Classe 3	0,45	Vetro Tipo C	Classe 1
		0,30	Vetro tipo D	Classe 2
Rete PVC alta trasparenza	Classe 3	0,47	Vetro Tipo C	Classe 1
		0,31	Vetro tipo D	Classe 2
Rete grigia antigraffio Similtuff 210	Classe 3	0,38	Vetro Tipo C	Classe 1
		0,26	Vetro tipo D	Classe 2
Rete ANTIPO 180-30-1	Classe 3	0,33	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,23	Vetro tipo D	Classe 2
Tessuto oscurante Eclisse bianco	NPD	0,025	Vetro Tipo C	Classe 4
		0,024	Vetro tipo D	Classe 4
Tessuto oscurante eclisse beige-cammello	NPD	0,037	Vetro Tipo C	Classe 4
		0,035	Vetro tipo D	Classe 4
Tessuto oscurante Eclisse nero	NPD	0,085	Vetro Tipo C	Classe 4
		0,080	Vetro tipo D	Classe 4
Rete filtrante bianco SheerWeave Style 1000 "WHITE"	Classe 3	0,28	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,19	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante panna SheerWeave Style 1000 "ANTIQUE WHITE"	Classe 3	0,27	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,18	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante grigia ThermoScreen "SILVER GRAY"	Classe 3	0,24	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,17	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante marrone ThermoScreen "BRONZE"	Classe 3	0,21	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,16	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante nera ThermoScreen "CHARCOAL"	Classe 3	0,22	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,16	Vetro tipo D	Classe 2



ELLECI ZANZARIERE S.R.L.
A SOCIO UNICO

Via Aldrovandi 40,
41123 • Modena (MO)
Tel. +39 059 826827
Fax. +39 059 828624

elleci@ellecizanzariere.it
www.ellecizanzariere.it
P. Iva 02885880365